

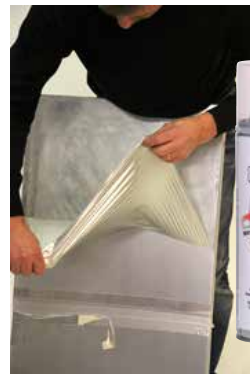


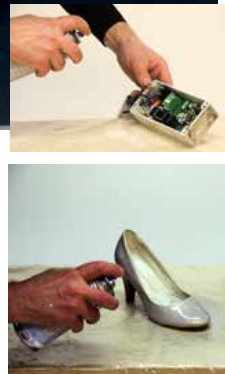

RUBBER comp®

Tartós bevonat
KÖNNYEDÉN
eltávolítható!



MASTON RUBBERcomp® SPRAY

RUBBERcomp® - univerzális, levegőn száradó speciális gumibevonat. Könnyedén szórható. Védi a bevont felületet nedvesség, savak, kopás és a korrózió káros hatásai, illetve csúszás ellen. Biztosítja a kényelmes, kontrollált fogást.

A RUBBERcomp® hosszú ideig megőrzi rugalmasságát és nyúlékonyságát, szélsőséges időjárási körülmények között sem reped vagy töredezik. Teljesítményének bizonyított hőmérsékleti tartománya: -30° C és +90° C között. Könnyen eltávolítható. A megfelelő rétegvastagság elérése kb. négy réteg felhordásával biztosítható.

MINŐSÉG ÉS TULAJDONSÁGOK

Alap: szintetikus gumi polimerek
Nedves-a-nedvesen eljárással is felhordható.
Elektromosságnak, kopásnak és időjárásnak ellenálló réteget képez.
Széles hőmérsékleti skálán őrzi meg rugalmasságát.
Könnyedén eltávolítható – csak válassza le a gumiréteget.
Fényességi fokozat: matt, félfényes és magas fényű

FIZIKAI ÉS KÉMIAI ADATOK

Szag: oldószer szagú
Színek: lásd a szóró flakon címkéjét

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Fém: javítja az időjárással, korrózióval szembeni ellenállást, rezgéscsökkentő, zajcsillapító és elektromos szigetelő hatása van.
Fa: szigetel és véd a repedések ellen.
Üveg: javítja a törésállást.
Textíliák és kötelek: időjárás-állóságot biztosít, megelőzi a szakadást és rothadást.
Műanyag: rugalmas, karcálló bevonatot képez.
Gumi: rugalmas, karcálló bevonatot képez.
Papír és karton: időjárásálló, szakadásálló bevonatot képez.

VOC-TARTALOM: EU határértékek (kategória (alkategória)): IIB (e), max. 840 g/L (2010). A termék VOC-tartalma: 641,75 g/L

SZÁRADÁSI IDŐ

Száradási idő (20°C-on, 50% relatív páratartalom mellett):
Porszáraz: 10-20 perc elteltével / réteg
Érintésszáraz: 30-60 perc múlva / réteg
Teljes száradás: 4-8 óra múlva
Teljes kikeményedés: 48 óra múlva
Alacsony hőmérsékleten való felhordása befolyásolhatja a száradási időt.

FELHORDÁSI UTASÍTÁSOK:

Távolítsa el a zsíros, olajos, viaszos szennyeződések és a leváló rozsdát. Használat előtt rázza fel alaposan. Tesztelje a terméket kis felületen. A korábbi egykomponensű festékretegek reagálhatnak a gumibevonattal. Szórjon több vékony réteget a felületre. Hagyjon 10-20 perc száradási időt a rétegek között. Vastag rétegvastagságnál a száradási idő növekedhet. Tisztítsa meg a szórófejet, két réteg felhordása között is: állítsa fejre a flakont, és addig folytassa a szórást, amíg más nem jön ki, csak hajtógáz. A szórófej mellett felgyülemlett festéket törölje le száraz törülközővel.

TÁROLÁS ÉS SZAVATOSSÁG:

36 hónap, megfelelően tárolva (=+10°- +25°C között, a levegő max. 60%-os relatív páratartalma mellett).

KISZERELÉSEK:

400 ml –es szóró flakon





400 ml spray



Matt fekete



Fekete félfényes



Fehér félfényes



Színtelen matt



Színtelen magas fényű



Füst színű félfényes



Neon narancssárga félfényes



Neon zöld félfényes



Kék félfényes



Vörös félfényes



Fémiszürke félfényes



Broncs ezüst magas fényű



Neon vörös félfényes



Sárga félfényes



Terep barna matt



Terep zöld matt



Terep bézs matt



Hígító 450ml